
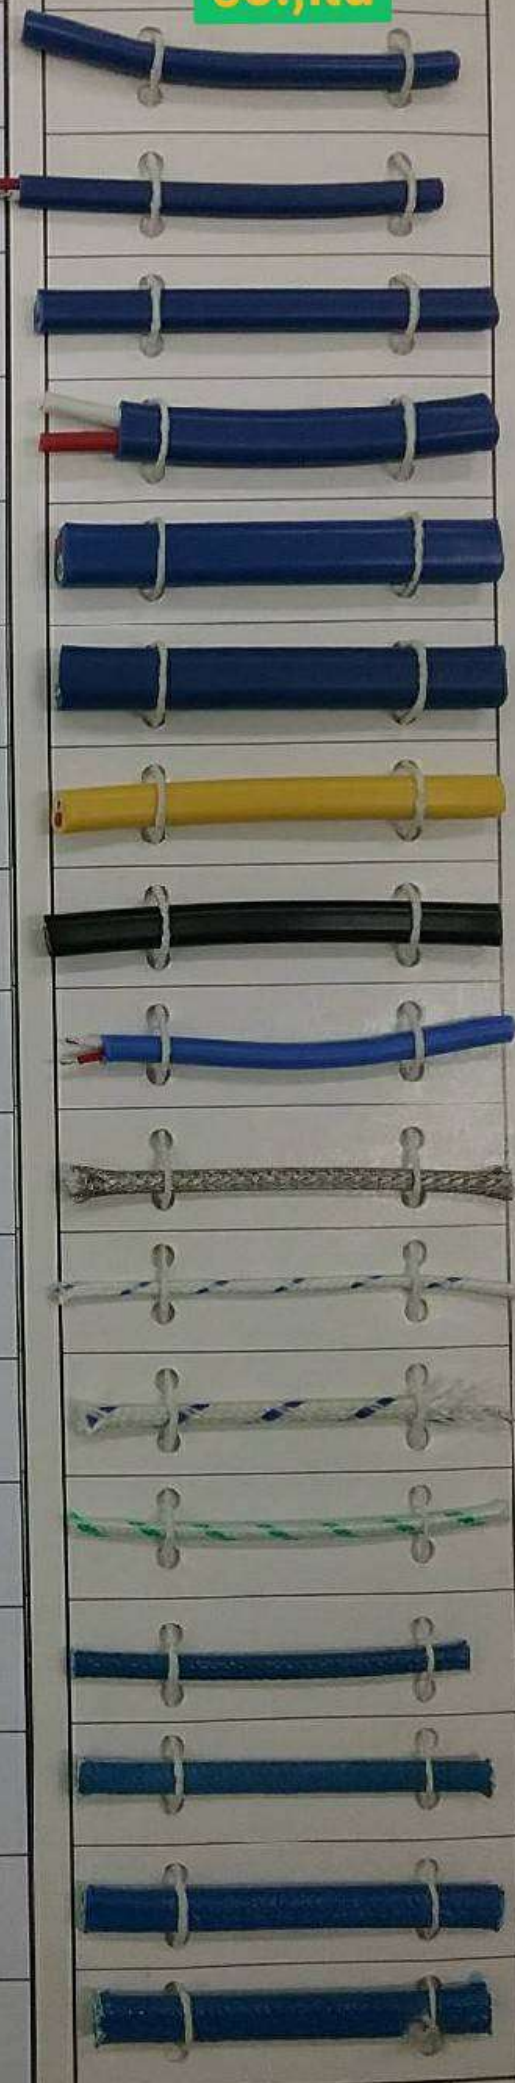
















Wire Code	Specification	Description	Temp. Range
TC-CAG (k)	22 AWG 4/0.32mm*2	PVC	0 ~ 105°C
WCAG (k)	22 AWG 4 /0.32mm*2	(3) PVC	0 ~ 105°C
WCAG (k)	20 AWG 7/0.32mm*2	PVC	0 ~ 105°C
WCAG (k)	16 AWG 4/0.65mm*2	(1) PVC	0 ~ 105°C
WCAG (k)	14 AWG 7/0.65mm*2	PVC	0 ~ 105°C
WCAG-IS (k)	16 AWG 4/0.62mm*2	PVC and Tinned Copper Braide Shield	0 ~ 105°C
WICG (J)	20 AWG 7/0.32mm*2	PVC	0 ~ 105°C
WPRG (R)	20 AWG 7/0.32mm*2	PVC	0 ~ 105°C
TC-CA-SR-JA (K)	24 AWG 7/0.32mm*2	Teflon Silicone	0 ~ 180°C
TC-CAH(SOS) (K) ✓	22 AWG 0.65mm*2	Glass Fiber Sus304 Stainless Braided	0 ~ 200°C
TC-CAH (k)	32 AWG 0.2mm*2	Glass Fiber	0 ~ 200°C
TC-CAH (k)	22 AWG 0.65mm*2	(2) Glass Fiber	0 ~ 200°C
TC-CAH-IEC (k)	24 AWG 0.5mm*2	Glass Fiber	0 ~ 200°C
WCAH (k) ✓	22 AWG 4/0.32mm*2	Glass Fiber	0 ~ 200°C
WCAH (k)	20 AWG 7/0.32mm*2	Glass Fiber	0 ~ 200°C
WCAH (k)	16 AWG 4/0.65mm*2	Glass Fiber	0 ~ 200°C
WCAH (k)	14 AWG 7/0.65mm*2	Glass Fiber	0 ~ 200°C

















THERMOCOUPLE WIRE (สายกึ่งใส่)

COMPENSATING WIRE (สายต่อ TC)

รุ่น	ตัวอย่าง / ขนาด	รุ่น	ตัวอย่าง / ขนาด
Type J (IC) สายเพลลอน 1/0.65mm. x 2C / 0-200°C		Type K (CA) สายไฟเบอร์กลาส 4/0.65mm. x 2C / 0-200°C	
Type J (IC) สายไฟเบอร์กลาส 1/0.65mm. x 2C / 0-200°C		Type K (CA) สายไฟเบอร์กลาส (เล็ก) 7/0.32mm. x 2C / 0-200°C	
Type J (IC) สายซิลด์ 1/0.65mm. x 2C / 0-200°C		Type K (CA) สายไฟเบอร์กลาสหุ้มซิลด์ 4/0.65mm. x 2C / 0-200°C	
Type K (CA) สายเพลลอน 1/0.32mm. x 2C / 0-200°C		Type R/S (PR) สายไวนิล (ใหญ่) 4/0.65mm. x 2C / 0-105°C	
Type K (CA) สายเพลลอน 1/0.65mm. x 2C / 0-200°C		Type K (CA) สายไฟเบอร์กลาส 4/0.65mm. x 2C / 0-200°C	
Type KH (CA) สายไฟเบอร์กลาส 1/0.15mm. x 2C / 0-400°C		Type K (CA) สายไฟเบอร์กลาสหุ้มซิลด์ 4/0.65mm. x 2C / 0-200°C	
Type KH (CA) สายไฟเบอร์กลาส 1/0.5mm. x 2C / 0-400°C		Type K (CA) สายไวนิล หุ้มซิลด์ใบ 4/0.6mm. x 2C / 0-105°C	
Type K (CA) สายไฟเบอร์กลาส 1/0.65mm. x 2C / 0-200°C		Type K (CA) สายไวนิล หุ้มซิลด์ใบ 7/0.6mm. x 2C / 0-105°C	
Type KH (CA) สายไฟเบอร์กลาส 1/0.8mm. x 2C / 0-400°C		Type E สายไวนิล หุ้มซิลด์ใบ 4/0.6mm. x 2C / 0-105°C	
Type K (CA) สายซิลด์ 1/0.65mm. x 2C / 0-200°C		Type R, S สายไวนิล 4/0.6mm. x 2C / 0-105°C	
Type T (CC) สายเพลลอน 1/0.32mm. x 2C / 0-200°C		Type T (CC) สายเพลลอน 4/0.6mm. x 2C / 0-200°C	

COMPENSATING WIRE (สายต่อ TC)

RTD WIRE (สายต่อ RTD)

Type J (IC) สายไวนิล (เล็ก) 4/0.32mm. x 2C / 0-105°C		RTD สายซิลิคอน 2 คอว์ 0.75mm. x 2C / 0-150°C	
Type J (IC) สายไฟเบอร์กลาส 4/0.65mm. x 2C / 0-200°C		RTD สายซิลิคอน 3 คอว์ 0.75mm. x 3C / 0-150°C	
Type J (IC) สายไฟเบอร์กลาสหุ้มซิลด์ 4/0.65mm. x 2C / 0-200°C		RTD สาย PVC 3 คอว์ (เล็ก) 0.14mm. x 3C / 0-105°C	
Type J (IC) สายแคปตอน 7/0.2mm. x 2C / 0-400°C		RTD สาย PVC 3 คอว์ 0.35mm. x 3C / 0-105°C	
Type J (IC) สายไวนิล หุ้มซิลด์ใบ 4/0.6mm. x 2C / 0-105°C		RTD สาย PVC 3 คอว์ หุ้มซิลด์ 0.35mm. x 3C / 0-105°C	
Type K (CA) สายแคปตอน 7/0.2mm. x 2C / 0-400°C		RTD สายเพลลอน 3 คอว์ (เล็ก) 20AWG x 3C / 0-200°C	
Type K (CA) สายซิลิคอน 7/0.2mm. x 2C / 0-200°C		RTD สายเพลลอน 3 คอว์ 20AWG x 3C / 0-200°C	
Type K (CA) สายเพลลอน 7/0.32mm. x 2C / 0-200°C		RTD สายเพลลอน 3 คอว์ (มี SHIELD ด้านใบ) 20AWG x 3C / 0-200°C	
Type K (CA) สายไวนิล (เล็ก) 4/0.32mm. x 2C / 0-200°C		RTD สายเพลลอนหุ้มซิลด์ 3 คอว์ 20AWG x 3C / 0-200°C	
Type K (CA) สายไวนิล (ใหญ่) 4/0.65mm. x 2C / 0-105°C		RTD สายเพลลอน 4 คอว์ 24AWG x 4C / 0-200°C	
Type K (CA) สายไวนิล (ใหญ่) 7/0.6mm. x 2C / 0-105°C		RTD สายเพลลอน 6 คอว์ 24AWG x 6C / 0-200°C	