


รุ่น HW (ความร้อนสูง): เป็นคาร์ทริดจ์ฮีทเตอร์อุณหภูมิสูง (ค่า Specific load สูง) ประกอบด้วยปลอกเหล็กสแตนเลส (AISI 321) แกนพันขดลวดทำจากแมกนีเซียมออกไซด์อัดขึ้นรูปเป็นแท่ง, ขดลวดความร้อน นิกเกิล-โครเมียม (Ni-Cr) ถูกกั้นด้วยฉนวนแมกนีเซียมออกไซด์ อัดแน่นอยู่รอบนอกอีกที ฮีทเตอร์กับตัวปลอกวางห่างกันเล็กน้อยช่วยให้การส่งผ่านความร้อนทำได้ดี และยังช่วยให้อายุการใช้งานของฮีทเตอร์ยาวนาน

รุ่น LW (ความร้อนปานกลาง): เป็นคาร์ทริดจ์ฮีทเตอร์ที่มีค่า Specific load ต่ำกว่ารุ่น HW ตัวฮีทเตอร์ประกอบด้วยปลอกเหล็กกล้าสแตนเลส (AISI 321) ขดลวดความร้อน นิกเกิล-โครเมียม (Ni-Cr) ร้อยอยู่ในแกนเซรามิกทนความร้อนสูง และอัดแน่นด้วยผงแมกนีเซียมออกไซด์ เพื่อให้การถ่ายเทความร้อนไปด้วยดี

■ กำลังวัตต์และความยาวของฮีทเตอร์ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ จะช่วยในการตัดสินใจเลือก
ใช้ฮีทเตอร์

** ขนาดพิเศษที่นอกเหนือจากที่แสดงตามตารางแล้วสามารถสั่งทำได้

รุ่น	ขนาด $\varnothing$ เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	ความยาว (มม.) l	กำลังวัตต์สูงสุด (V)	กำลังวัตต์สูงสุด (W)
HW	6.5	35	220	130
		50	220	185
		65	220	220
		80	220	270
		95	220	320
	10	35	220	140
		50	220	210
		80	220	360
		95	220	430
		110	220	500
		125	220	580
		155	220	720
	12	40	220	210
		80	220	600
		120	220	960
		160	220	1320
		200	220	1650
		240	220	2000
		300	220	2500
	16	80	220	720
		100	220	920
		140	220	1320
LW	14	40	220	55
		60	220	80
		80	220	120
		100	220	155
		130	220	210
		150	220	240
		200	220	320
		250	220	400
		300	220	480
	20	200	220	750

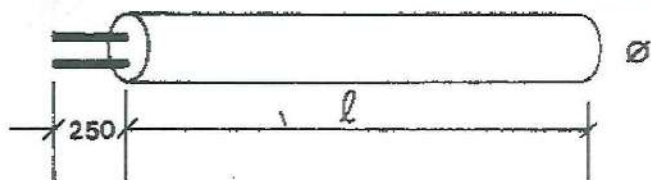

หมายเหตุ ถ้าขนาดใกล้เคียงกัน HW จะให้ความร้อนสูงกว่าและวัตต์สูงกว่ารุ่น LW



บริษัท เจริญวิทย์ ซัพพลาย จำกัด

258 ซ.กีนกร ถ.ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 643-3502, 643-4412, 643-3153-4 แฟกซ์ : 245-3327